

3M 油質老化測試紙 使用方法



保存

保存在低溫($-4^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$)
乾燥的地方。



將四個藍色區間
全部浸在熱的
($163^{\circ}\text{C}\sim 204^{\circ}\text{C}$)炸
油中3秒。



自油中取出後，等
候30秒使其呈色。




計算有多少區間由
藍變黃。



丟棄油質老化測試紙
〈只能使用一次〉。

油質測試 一紙即知

酸價AV 數據判讀表

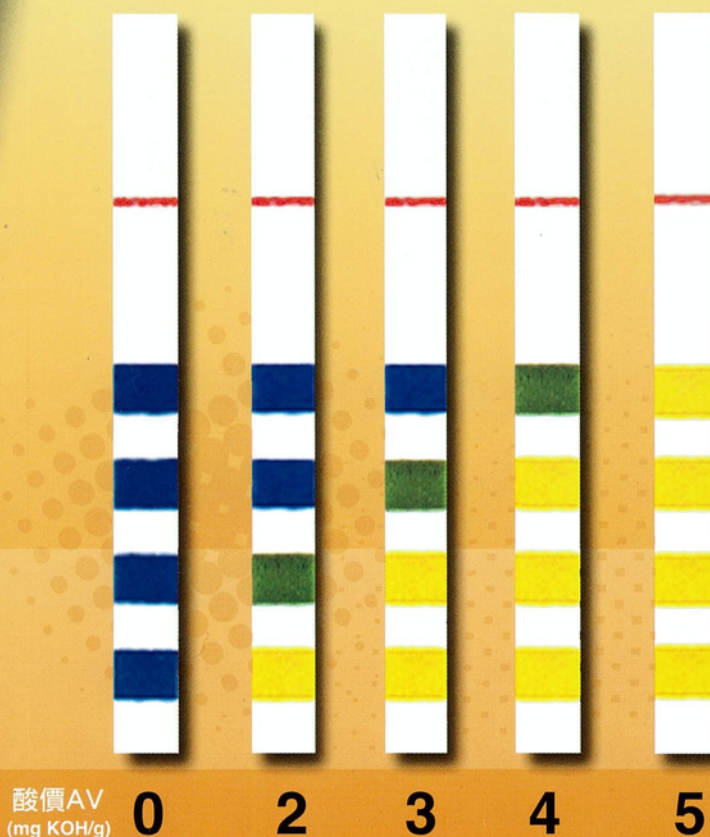

●注意事項

請勿將產品放置於非建議之保存環境超過
36小時，否則產品將會有變質之風險。

LAM FONG TRADING CO., LTD
嵐豐貿易有限公司
電話：02-2556-5278
傳真：02-2556-5285
地址：台北市長安西路45-1號11樓
網址：www.lamfong.com

